EXTECH®

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Medidor de luz LT250W con conectividad a la aplicación ExView®

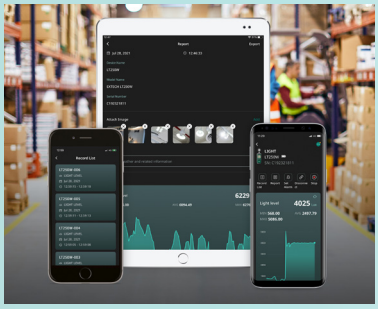

El LT250W es un medidor de luz compacto con conectividad Bluetooth® que permite a los profesionales de edificios y mantenimiento ver y compartir datos de intensidad de luz directamente desde un dispositivo móvil con la aplicación gratuita ExView. Con la capacidad de capturar, mostrar tendencias, establecer alarmas y crear y enviar informes, los usuarios pueden obtener información más detallada sobre los equipos y el estado de los edificios.

Aplicaciones: Inspección del lugar de trabajo, inspección del área de almacenamiento, salud del edificio, confort del edificio, control de la iluminación fotográfica, control de la iluminación de seguridad y protección e inspección de mantenimiento predictiva de la máquina/equipo de fabricación



Características del LT250W

- Mida la intensidad de luz hasta 100 000 lux (10 000 Fc) con una velocidad de medición de 0,5 s
- Vea datos en una pantalla LCD grande y desde dispositivos móviles iOS® o Android™ con la aplicación ExView a través de Bluetooth
- Registre lecturas máx./mín.
- Congele la pantalla con “retención de datos”
- Brillante pantalla LCD retroiluminada
- La función de apagado automático alarga la vida de la pila
- El soporte para trípode se adapta al tornillo de montaje estándar de 1/4”-20
- Incluye tres pilas AAA (1,5 V)

Características de la aplicación ExView

- Transmita, vea y comparta datos directamente desde un dispositivo móvil por Bluetooth.
- Conecte hasta ocho medidores compatibles conectados a Extech simultáneamente
- Configure la grabación de alarmas y datos
- Alarmas sonoras alta/baja programables
- Exporte datos en formato de archivo .csv
- Cree y envíe informes en PDF, incluidas fotos de la ubicación de la medición con una cámara de un teléfono inteligente o tableta conectada
- Vea la aplicación en modo de día o en modo oscuro para una experiencia de usuario óptima

Consulte la página siguiente para ver las especificaciones del producto y la información de pedido

IP54 Splashproof Dustproof CE

DV690 Código UPC: 793950406915

Las imágenes usadas tienen una función meramente informativa. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2021 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
20-1596-INS Rev. 02/02/21

Especificaciones	Intervalo	Máx. resolución	Precisión básica
Pantalla		LCD retroiluminada con recuento de 9999	
Candela-pie (Fc)	Entre 0 y 9999 Fc	1 Fc	±4 % rdg
	≥10 000 Fc	10 Fc	±5% rdg
Lux	Entre 0 y 9999 lux	1 lx	±4 % rdg
	≥10 000 lux	10 lux	±5% rdg
	≥100 000 lux	100 lux	
Frecuencia de muestreo		0,5 seg	
Conectividad		Bluetooth (aplicación gratuita ExView) ±4 °F (±2 °C)	
Compatibilidad con la aplicación ExView		iOS 13.0 y superior/Android 9.0 y superior	
Distancia de transmisión		Línea de visión >10 m hasta 90 m	
Alimentación		3 pilas AAA (1,5 V) (incluidas)	
Condición operativa		De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F), ≤80 % HR	
Dimensiones/peso		176 × 53 × 28 mm (6,9 × 2,1 × 1,1 pulgadas) / 3,2 onzas (90 g)	

Medidores ambientales conectados Extech

La serie de medidores conectados Extech 250W incluye 5 herramientas compatibles con la aplicación ExView desde un dispositivo móvil: anemómetro AN250W, medidor de luz LT250W, medidor de nivel de sonido SL250W, higrotermómetro RH250W y tacómetro láser RPM250W. Conecte cualquier combinación de hasta 8 medidores para medir diversos parámetros.



Realización de pedidos

LT250W..... Medidor de luz con conectividad a la aplicación ExView

Modelos adicionales de la serie Extech Connected 250W

AN250W ..... Anemómetro con conectividad a la aplicación ExView
RH250W ..... Higrotermómetro con conectividad a la aplicación ExView
RPM250W..... Tacómetro láser con conectividad a la aplicación ExView
SL250W ..... Medidor de nivel de sonido con conectividad a la aplicación ExView

Las imágenes usadas tienen una función meramente informativa. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2021 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
20-1596-INS Rev. 02/02/21